

对最优参数编程

这个功能用于更改 ECM(发动机控制模块)中的优化参数。

现以 V50 2005 30743651 AA (诊断零件编号) 为例来说明这个特殊功能的操作:

1. 步骤 1: V50

选择菜单			
S80(-06)			
S80(07-)			
S90			
V40			
V50			
V70(-00)			
V70(00-08)			
V70(08-)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 09:43

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 09:44

3. 步骤 3: 选择 DIESEL ENG 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	🔍	🕒 09:44

4. 步骤 4:

选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	🔍	🕒 09:45

5. 步骤 5:

选择: 对最优参数编程

请选择特殊功能项目			
对最优参数编程			
复位自适应值			
复位微粒过滤器里程表			
EGR (废气再循环) 阀自适应			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☑	☼ 09:45

6. 步骤 6:

对最优参数编程的提示信息如下:

注意! 有 3 个等级喷油嘴, 所有气缸必须采用同级喷油嘴。ECM(发动机控制模块)中的优化参数须设置成相应等级。

该功能用于更改 ECM(发动机控制模块)中的优化参数


VOLVO 零件号和单独一个数字在喷油嘴侧上方, 这个数字表示该车喷油嘴等级。

4

5

6


- 1.移开发动机罩, 检查喷油嘴等级。
- 2.打开点火开关。
- 3.点击 OK。
- 4.选择正确的等级参数并对其编程。

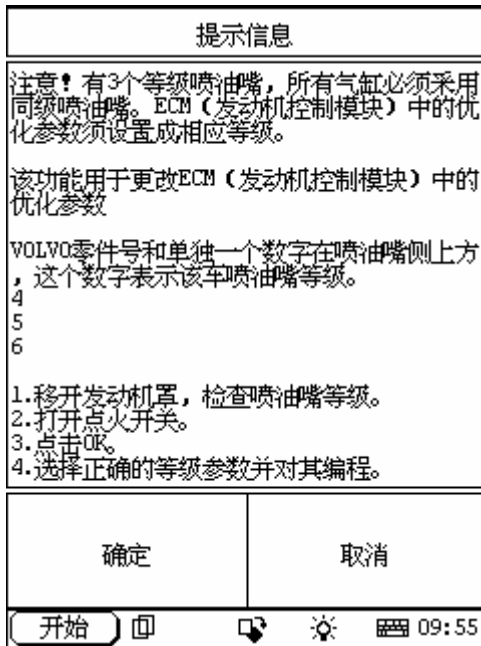

7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的信息:

注意: 如果显示的信息为: 不支持这种类型的喷油嘴。点击确定就会返回到特殊功能菜单。

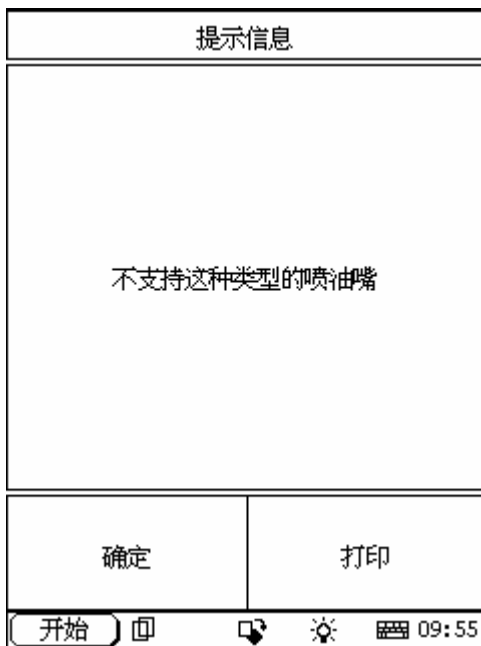

如果读到的类型信息不是: 不支持这种类型的喷油嘴。 就会显示如下的信息。

动作测试			
当前类别		类型4	
上翻页		下翻页	打印
类型4	类型5	类型6	退出
开始	☐	☑	☼ 10:02

当前类别 类型 4 是此时车上的设定值，您可根据您的需要，通过编程来改变此设定值，可以编程三个喷油嘴等级：

类型 4，类型 5，类型 6。

例如：您想把喷油嘴等级设为类型 5，请点击 类型 5 开始编程。编程结束时，当前类别变为 类型 5，就说明编程成功；不然就是编程失败，请重试，或把信息反馈给 LAUNCH。

动作测试			
当前类别		类型5	
上翻页		下翻页	打印
类型4	类型5	类型6	退出
开始	☐	☑	☼ 10:08

8. 步骤 8:

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试			
当前类别		类型6	
上翻页	下翻页	打印	
类型4	类型5	类型6	退出
开始			 10:10