

复位微粒过滤器里程表

这个功能用于复位 ECM(发动机控制模块)中的计数器。

现以 V50 2005 30743651 AA (诊断零件编号) 为例来说明这个特殊功能的操作:

1. 步骤 1: V50

| 选择菜单 | | | |
|------------|----|-----|---------|
| S80(-06) | | | |
| S80(07-) | | | |
| S90 | | | |
| V40 | | | |
| V50 | | | |
| V70(-00) | | | |
| V70(00-08) | | | |
| V70(08-) | | | |
| 上翻页 | | 下翻页 | |
| 诊断首页 | 后退 | 打印 | 帮助 |
| 开始 | ☐ | ☐ | ☐ 09:43 |

2. 步骤 2: 选择年款

| 选择菜单 | | | |
|-------|----|-----|---------|
| 车辆识别码 | | | |
| 2004 | | | |
| 2005 | | | |
| 2006 | | | |
| 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上翻页 | | 下翻页 | |
| 诊断首页 | 后退 | 打印 | 帮助 |
| 开始 | ☐ | ☐ | ☐ 09:44 |

3. 步骤 3: 选择 DIESEL ENG 系统

| | | | |
|--------------------|----|-----|---------|
| 选择菜单 | | | |
| 常规保养 | | | |
| ECM (汽油发动机) | | | |
| DIESEL ENG (柴油发动机) | | | |
| TCM (自动变速箱) | | | |
| ABS/BCM (防抱死刹车) | | | |
| SRS (安全气囊) | | | |
| CEM (中央电子模块) | | | |
| DIM (驾驶员资讯模块) | | | |
| 上翻页 | | 下翻页 | |
| 诊断首页 | 后退 | 打印 | 帮助 |
| 开始 | 🏠 | 📄 | 🌞 09:44 |

4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| 请选择测试功能 | | | |
| 系统信息 | | | |
| 读故障码 | | | |
| 清除故障码 | | | |
| 读数据流 | | | |
| 动作测试 | | | |
| 特殊功能 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上翻页 | | 下翻页 | |
| 诊断首页 | 后退 | 打印 | 帮助 |
| 开始 | 🏠 | 📄 | 🌞 09:45 |

5. 步骤 5:

选择: 复位微粒过滤器里程表

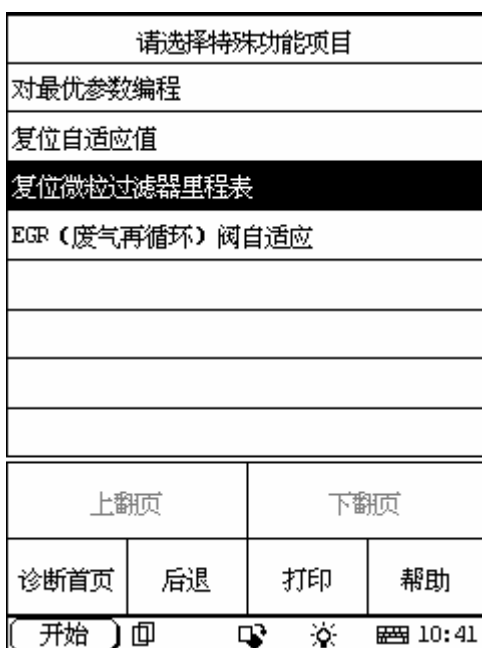

6. 步骤 6:

复位微粒过滤器里程表的提示信息如下:


注意! 更换微粒过滤器后, 须复位微粒过滤器更换间隔里程表。

该功能用于复位 ECM(发动机控制模块)中的计数器。

正在复位 ECM(发动机控制模块)中的微粒过滤器里程表

1.打开点火开关。

2.点击 OK（确定）。

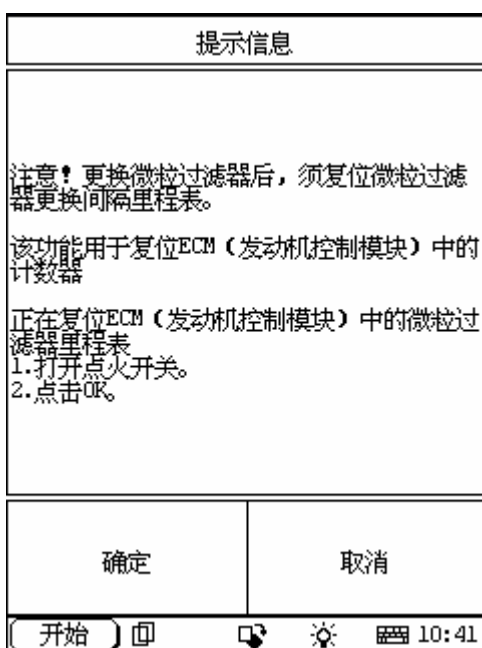

7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯
如果复位成功,设备显示:操作完成。 否则显示:操作失败。
操作失败时,请重试。

